




Rensa golvbrunn och vattenlås

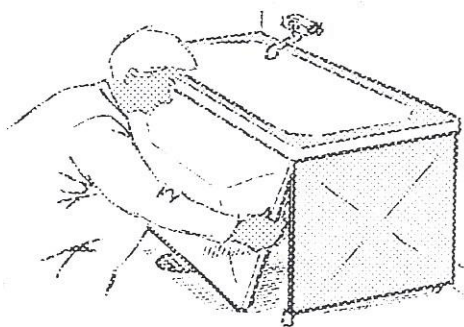

Klämring



Knacka och lyssna efter bomljud



Förebygg vattenskador från golvbrunnar

Golvbrunnar i bad- och duschrum ska rengöras och kontrolleras minst två gånger per år. Det är lätt att rensa brunnen själv.

Gör så här...

Är brunnen placerad under badkaret måste badkarsfronten tas bort. Eventuella spännskruvar i frontens underkant lossas innan fronten hakas av. När brunnen är rengjord måste badkarsfronten monteras tillbaka, annars finns risk att badkaret kan tippa när det används!

Kakelklädda badkarsfronter kan ha ett frontgaller som måste lossas innan du kommer åt brunnen. Tag loss golvbrunnssilen, vissa modeller är fastskruvade.

- Rengör nogga så att brunnen blir ren från slam och håravfall.
- Kontrollera att golvmattan är ordentligt fästad mot golvbrunnen. Dra i klämringen och kontrollera att den sitter fast. Om mattan runt brunnen lossnat från golvet finns det risk att vatten läckt ut. Genom att "knacka" på golvmattan kan du höra om den lossnat från underlaget.

Rensa vattenlås

Vattenlås till diskbänk och tvättställ bör rengöras regelbundet.

Gör så här...

Ställ en hink under vattenlåset. Lossa vattenlåset. Går kopplingarna trögt kan du lossa försiktigt med en polygriptång. Kontrollera att alla packningar och tätningar finns kvar.

- Rengör och spola ur vattenlåset. Med en virknål eller liknande kan du ta bort hår som fastnat i tvättställets bottenventil.

Sedan vattenlåset monterats ihop bör du kontrollera att det är tätt genom att spola vatten. Eventuellt kan det vara nödvändigt att linda en bit gängtejp för att få gängförbanden helt täta.

